

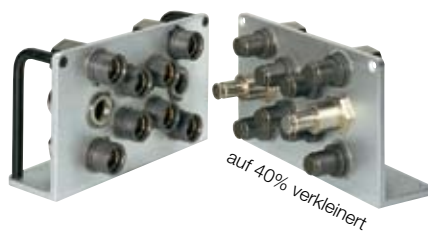


Nennweite

8,1 = 52 mm²

RECTUS Serie

08KL

**Technik**

Multikupplungssystem als Platten- oder Einzelkomponente zum Verbinden von Schlauchkombinationen. Spezialbeschichtung der Kupplungskörper, dadurch hohe Widerstandsfähigkeit, geringe Kuppelkräfte und Beständigkeit gegenüber flüssigen Medien. Die Standardversion besteht aus einer Losplatte, bestückt mit 8 Schnellverschluss-Kupplungen, 2 Haltegriffen und 2 Arretierkupplungen sowie einer Festplatte, bestückt mit 8 Steckern und 2 Arretierbolzen. Die Bestückung ist asymmetrisch angebracht um Verwechslungen einzelner Kreisläufe auszuschließen.

Vorteile

Sicherheitsverriegelungssystem verhindert unfreiwilliges Entkuppeln. Geringst, kaum wahrnehmbare Leckage beim Entkuppeln. Kein Luft-einschluss während des Kuppelvorgangs. Zeitersparnis durch Multikupplungs-System.

Druckbereich

PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe**Kupplung**

Losplatte mit 2 Griffen
8 Stück Multikupplungen
Gewindestück
Ventilkörper
Innenteile
Federn
Dichtungen
Sprengringe
2 Stück Arretierkupplungen

Standard

Aluminium eloxiert
Messing vernickelt
Stahl gehärtet, DNC-PTFE-besch.
Messing
1.4310
FKM
1.4310
Stahl, gehärtet und vernickelt

Stecker

Festplatte
8 Stück Multistecker
Gewindestück
Stecker
Innenteile
Federn
Dichtungen
Sprengringe
2 Stück Arretierstecker

Aluminium eloxiert
Messing vernickelt
Stahl gehärtet, DNC-PTFE-besch.
Messing
1.4310
FKM
1.4310
Stahl, gehärtet und vernickelt

Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

► Messing/Stahl einseitig S. 87

Verschlusskupplungen**RECTUS Serie 08KL**



	Anschluss A	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm			Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Innengewinde</p>	G 1/2	170	100	50	30	18			Standard	08KL IW21 SVN	■ □
<p>Schlauchanschluss</p>	13 mm	170	100	50	44	18		Standard	08KL TF13 SVN	■ □	

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■ □ kurzfristig lieferbar

□ □ mittelfristig lieferbar

	Anschluss A	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm			Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Innengewinde</p>	G 1/2	170	100	50	30	27			Standard	08SL IW21 SVN	<input type="checkbox"/>
 <p>Schlauchanschluss</p>	13 mm	170	100	50	44	27			Standard	08SL TF13 SVN	<input type="checkbox"/>